


OAフロア下地用防塵コート材
OAクリアコート新発売

本ページに掲載されている情報は発表当時のものであり、
最新のものと価格・仕様が異なる、もしくは販売が終了している可能性があります。

[最新情報をご確認ください。](#)

[最新情報を見る](#)

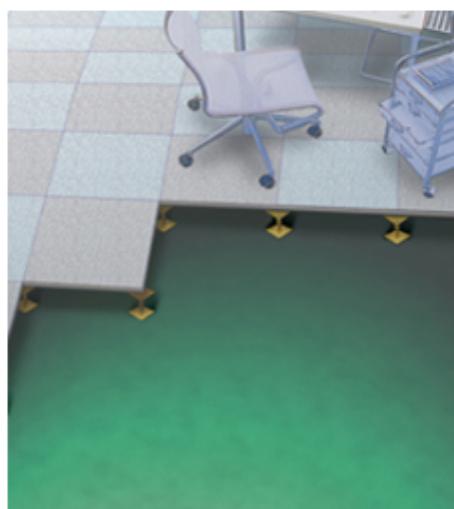


OAフロア下地からの発塵を防止する、
低価格・速硬化塗料「OAクリアコート」
の発売を開始しました。

OAフロアの現状

OA機器の配線等を床下に収納するOAフロア。最近では、オフィス環境の改善を目的に空調効率を良くするために、二重床の下をエアコンの空調チャンバー（部屋）として活用して、床面に設けた吹出口から天井へ向けて冷暖房をおこなうシステムが主流になってきました。

A B C商會のOAフロア向け 防塵コート材の特徴

空気環境を改善する空調システムですので吹出口からの、クリーンな空気が求められます。
しかしコンクリート素地仕上げのままですと、表面からコンクリート粉塵などが舞上り、就労者やOA機器にも悪影響を与えます。

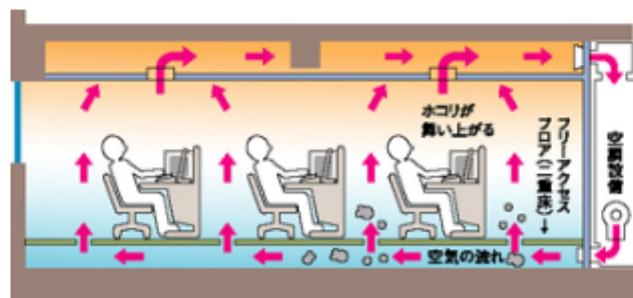

A B C商會のOAフロア専用防塵仕上げ材は、床からの発塵を防止するだけではありません。
シックオフィス等で騒がれているホルムアルデヒドを含まない国土交通省「F☆☆☆☆」に対応。また「厚生労働省室内濃度指針値13物質」を原料として含んでいないので、空気中への放出もほとんどない防塵仕上げ材です。

さらにどちらの防塵仕上げ材でも、ローラー刷毛で1~2回塗るだけの簡単施工。

（出典：A B C商會「OAフロア専用防塵仕上げ材 OAクリアコート」）

水性型アクリル塗料 OAクリアーコート（透明タイプ）

安価な水性アクリル塗料で、スプレー塗布ができますから、より広い範囲の施工に最適です。

- スプレー塗布または、ローラー刷毛による1回～2回塗りで施工が完了します。



- 施工後の水洗いは不要です。

- 施工後3時間で人の歩行が可能です。（気温20℃の場合。二重床支持脚の接着も良好です。）
※スプレー塗布する場合は周辺をしっかり養生してください。

- カラー：クリア（色は無色ですが表面が半ツヤに仕上ります）

- 材料設計価格：650円／m²

- 1缶あたりの施工面積：約90～180m²

[お問い合わせははこちら](#)

-
- 掲載されております商品の表示価格は税抜き価格です。

- 掲載されている情報は発表当時のものであり、最新のものと価格、品番、販売終了など情報が異なる可能性があります。ご了承ください。

 [2004年度一覧へ戻る](#)