

～完全水性の塗床材で、安全・安心な施工を実現～
 駐車場用防滑性エポキシ樹脂系塗床材
 「パーキングガード 水性」 新発売

本ページに掲載されている情報は発表当時のものであり、
 最新のものと価格・仕様が異なる、もしくは販売が終了している可能性があります。

最新情報をご確認ください。

[最新情報を見る](#)



写真はイメージです。

厚生労働省指針13物質、文部科学省基準6物質はもちろん、東京都環境確保条例で規定される適正管理化学物質(58物質)を含まず、TVOC(総揮発性有機化学物質)の発生量が極めて小さい超低VOC商品、駐車場用防滑性エポキシ樹脂系塗床材「パーキングガード 水性」を新発売しました。全工程で完全水性化を図り、地下駐車場・駐輪場などの閉鎖空間における溶剤臭対策など、施工者様の負担を大幅に低減した環境対応型商品です。

「パーキングガード 水性」の特長

1、製品だけでなく、施工から洗浄までの全てにおいて「完全水性」

従来の塗り床施工では、塗り床自体にトルエンやキシレンが含まれていなくても、施工器具を洗浄するための洗浄剤にはトルエン、キシレンが含まれています。そのため、現場ではトルエンやキシレンが発生するケースがありました。


「パーキングガード 水性」は「水」で洗浄できるため、現場に洗浄剤を持ち込む必要がありません。また、従来のタイプに比べ水性なので臭いがほとんどなく、施工完了後も嫌な臭いに悩まされることはありません。

2、防滑性能がありながら、汚れにくい

従来のエポキシ樹脂系塗り床材よりも、タイヤ跡などの汚れがつきにくく、水や中性洗剤で落としやすいので、地下駐車場・地下駐輪場のメンテナンスの負担を軽減します。

【低汚染性】

・水拭きによる洗浄性確認

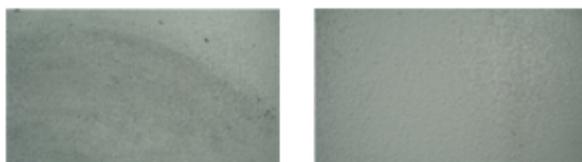


結果

⇒水拭きで簡単に落とすことができます

[洗浄前]

[洗浄後]

【工法図】

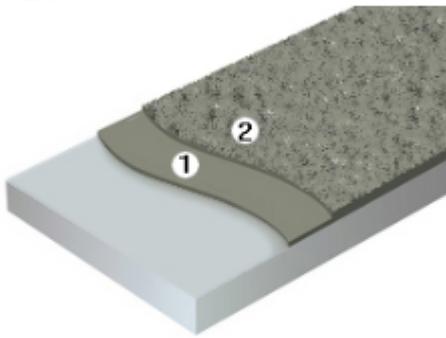

[防滑工法]
 厚さ：約1mm
 ①下塗
 ②上塗+表面調整

3、低変色性

エポキシ樹脂系塗り床材の問題点であった施工後の変色を低減します。

【紫外線ランプ照射72時間経過後】

・試験用に平滑に仕上げて試験実施

[パーキングガード水性]

[他社水性エポキシ]

[汎用エポキシ]



試験前 / 試験後




試験前 / 試験後



試験前 / 試験後

【紫外線ランプ照射72時間経過後】

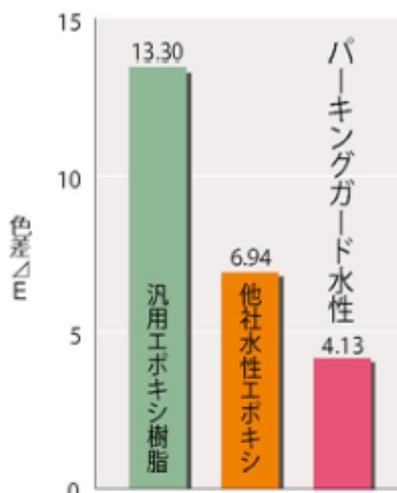

結果

⇒ [パーキングガード 水性] が他2商品に比べ変色が少ないのが分かります

黄変を完全に防止するものではありません。

3、マットな仕上げ

今までにないマット調の落ち着いた半ツヤ仕上げで、照明やヘッドライトの移り込みを低減します。

カラーバリエーション



1201



1216



1233



1420



1455



1511



1611



1633

おもな施工場所

材工設計価格（税別）

4,300円/m²（300m²以上）

- [▶ 「パーキングカード 水性」の商品情報ページを見る](#)
- [▶ フォームで問い合わせる](#)
- [▶ お電話・FAXで問い合わせをする](#)

-
- 掲載されております商品の表示価格は税抜き価格です。
 - 掲載されている情報は発表当時のものであり、最新のものと価格、品番、販売終了など情報が異なる可能性があります。ご了承ください。

[▶ 2013年度一覧へ戻る](#)