



取付ボルト位置図 先端流し

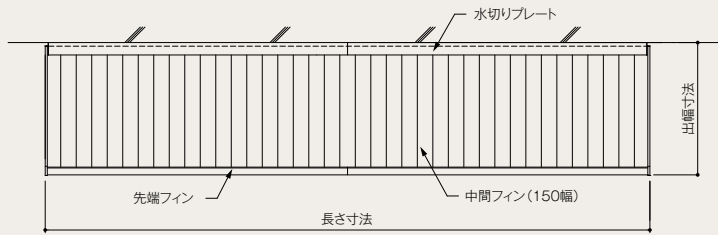


- 長さ寸法はリブ付タイプでは50mm単位、フラットタイプ及び木目タイプでは150mm単位で無制限に設定可能です。
- 水切りプレート及び先端フィンは最大4mのジョイント施工です。

本体品番	出幅寸法 (mm)	長さ寸法	M12ボルト固定ピッチ (mm)	
			RC下地	鉄骨下地
CAN801AFR-801AFF-801AFW CAN802AFR-802AFF-802AFW	600~800mm	無制限 [リブ付きタイプ (50mmの倍数) フラット・木目タイプ (150mmの倍数)]	350	600
CAN1001AFR-1001AFF-1001AFW CAN1002AFR-1002AFF-1002AFW	801~1000mm		225	500
CAN1201AFR-1201AFF-1201AFW CAN1202AFR-1202AFF-1202AFW	1001~1200mm		300	700
CAN1401AFR-1401AFF-1401AFW CAN1402AFR-1402AFF-1402AFW	1201~1400mm		300	700
CAN1601AFR-1601AFF-1601AFW CAN1602AFR-1602AFF-1602AFW	1401~1600mm		250	600


出幅1000mm以下 (RC下地、鉄骨下地)

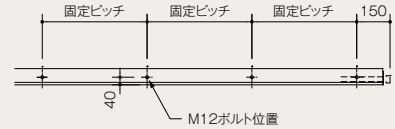


出幅1600mm以下 (RC下地)

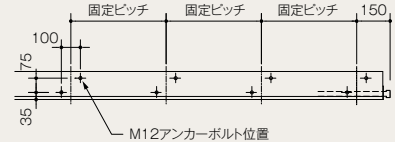

出幅1600mm以下 (鉄骨下地)

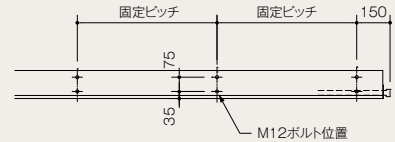


取付ボルト位置図 基部流し

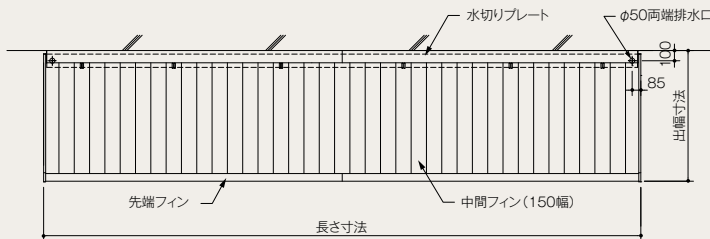


- 長さが8mまではφ50排水口は両端に設置します。長さが8m以上の場合は4m毎に排水口を設けてください。
- 水切りプレート及び先端フィンは最大4mのジョイント施工です。
- 出隅及び入隅のコーナー仕様は対応出来ません。

出幅1600mm以下 (RC下地)

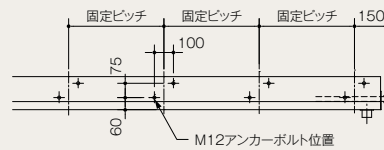

出幅1600mm以下 (鉄骨下地)

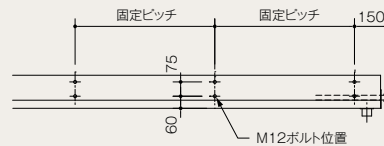

本体品番	出幅寸法 (mm)	長さ寸法	M12ボルト固定ピッチ (mm)	
			RC下地	鉄骨下地
CAN803ABR-803ABF-803ABW CAN804ABR-804ABF-804ABW	600~800	無制限 [リブ付きタイプ (50mmの倍数) フラット・木目タイプ (150mmの倍数)]	500	1100
CAN1003ABR-1003ABF-1003ABW CAN1004ABR-1004ABF-1004ABW	801~1000		400	900
CAN1203ABR-1203ABF-1203ABW CAN1204ABR-1204ABF-1204ABW	1001~1200		300	700
CAN1403ABR-1403ABF-1403ABW CAN1404ABR-1404ABF-1404ABW	1201~1400		300	700
CAN1603ABR-1603ABF-1603ABW CAN1604ABR-1604ABF-1604ABW	1401~1600		250	600