

専用水栓金具



フレキシブルシンクに専用水栓金具をご用意いたしました。小さなお子さまでも使いやすいシングルレバータイプと、手を触れずに衛生的に手を洗える自動水栓をラインアップ。



ABCオリジナル専用水栓金具
回転規制機能付き立水栓
ABS-FKL01



SANEI
SANEI株式会社
自動水栓
EY507-13

※ご注文の際はあらかじめ在庫と納期をご確認ください。
※屋内仕様のため屋外では使用しないでください。

専用キャビネット



フレキシブルシンク専用の木製キャビネット。扉は鍵付きのケンドン式です。

標準色：白・木目（）内は表面仕上げ



白(ツヤ) 木目(梨地)

対応商品	高さ(mm)
フラップ・フラップR・フラップMO フラップデュオ・フラップRデュオ・フラップMOデュオ	470/540/600
フラップES・フラップESデュオ	650/700/750

※シンクとキャビネットは別々のお届けとなります。
※詳細はお問い合わせください。

SKシンク



丈夫なステンレスシンクタイプ。フラップやフラップESと並べて設置すれば見た目もすっきり。

FSK280/FSK390


サイズ対応：各1タイプ
標準色：カウンター59色

	カウンター(mm)	シンク(mm)
FSK280(フラップ用)	604×430	460×280
FSK390(フラップES用)	604×550	460×390

※詳細はお問い合わせください。
※フラップMOのサイズには対応しておりません。


Children's Sink

専用副資材

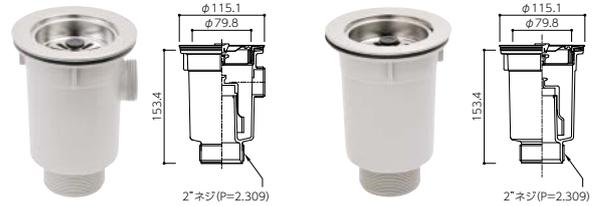

ABH-F50
オーバーフロー有シンク専用排水栓

ABH-F50N
オーバーフロー無シンク専用排水栓

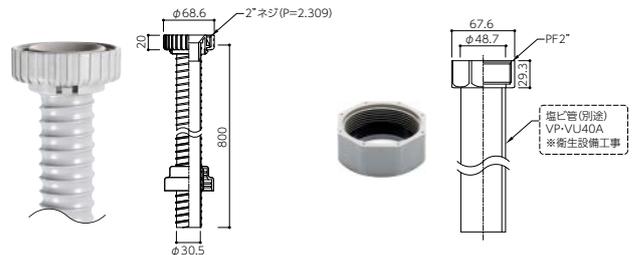

ABH-F800
専用排水ホースセット

専用排水栓用塩ビ管(VP-VU40A)接続部品

ABH-NAT 袋ナット
ABH-PK パッキン

Option

「ABH-F50」または「ABH-F50N」とあわせてご使用ください。ゴミ受けをはずし、代わりに目皿を固定させます。ネジ止めでこどものいたずらや紛失を防ぎます。



ABH-FK79
固定式目皿

ピヨキューブ・ポート 専用副資材

※詳細はP.119をご参照ください。

ABH-32 直管付丸鉢排水栓
オーバーフロー無しボウル用

ABH-33T 直管付横穴排水栓
オーバーフロー有りボウル用(ポップアップ無し)

ABH-34M プッシュ式ポップアップ横穴排水栓
オーバーフロー付有りボウル用

ABH-C 片ツバ直管
※ABH-34Mとセットでご使用ください。

専用トラップ

※詳細はP.119をご参照ください。

H761-32-AH ボトルトラップ(φ32)

ABT-P Pトラップ(φ32)


ABT-S Sトラップ(φ32)

水返し加工



フレキシブルシンクに水返し加工が可能になりました。手洗い時の水を軽減します。

サイズ対応：1mm単位でサイズ対応可能
標準色：カウンター59色
対応品：Flapp / Flapp-R / Flapp-MO
Flapp CANTI / Flapp-R CANTI
Flapp-ES / Flapp-ES CANTI
soto series / Flapp Cover series

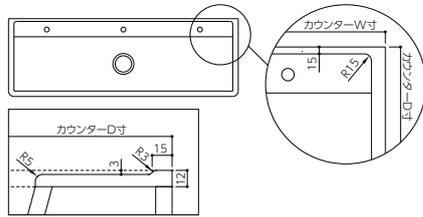

※水返し深さは3mmのみとなります。

推奨電気温水器

弊社での取り扱いではございません。カウンターとの取り合いにつきましては弊社まで、電気温水器の詳細はメーカーにお問い合わせください。



ITOMIC

株式会社日本イトミック
超小型電気瞬間湯沸器

EIX-250C0 壁掛けタイプ

※水栓金具1台に対し、瞬間湯沸器1台の設置をおすすめします。
※フラップキャンチ・フラップRキャンチ・フラップESキャンチ・専用キャビネット内での納まりについては弊社までお問い合わせください。
※フラップキャンチ・フラップRキャンチ・フラップESキャンチへは、自動水栓との併設は設置スペース上、取り付けられません。
※フラップキャンチ・フラップRキャンチは高さH540~設置可能です。
※屋内仕様のため屋外では使用しないでください。



ITOMIC

株式会社日本イトミック
超小型電気瞬間湯沸器

EIX-250C1 床置きタイプ

※水栓金具1台に対し、瞬間湯沸器1台の設置をおすすめします。
※フラップキャンチ・フラップRキャンチ・フラップESキャンチ・専用キャビネット内での納まりについては弊社までお問い合わせください。
※フラップキャンチ・フラップRキャンチ・フラップESキャンチへは、自動水栓との併設は設置スペース上、取り付けられません。
※フラップキャンチ・フラップRキャンチは高さH540~設置可能です。
※屋内仕様のため屋外では使用しないでください。

製品参考納まり図

