


# Support

## 専用排水栓(φ32)

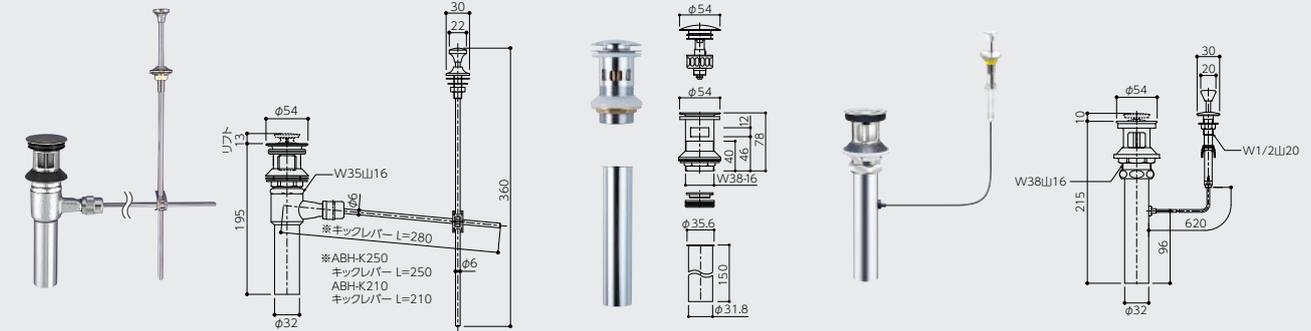

### ABH-K280/K250/K210

引き棒式ポップアップ仕様  
オーバーフロー有りボウル用(ポップアップ有り)

- ABH-K280、K250、K210はキックレバーの長さ違いとなります。
- ポップアップ取付用天板開口：φ12mm  
ヘアキャッチャー栓の場合は別途ABH-HF1をご用意ください。

### ABH-34M

プッシュ式ポップアップ横穴排水栓  
オーバーフロー付有りボウル用


ABH-C 片ツバ直管  
※ABH-34Mとセットでご使用ください。

### ABH-700W ワイヤー式ポップアップ仕様

オーバーフロー有りボウル用(ポップアップ有り)

- ポップアップ取付用天板開口：φ15mm
- ヘアキャッチャー付き

## 専用トラップ

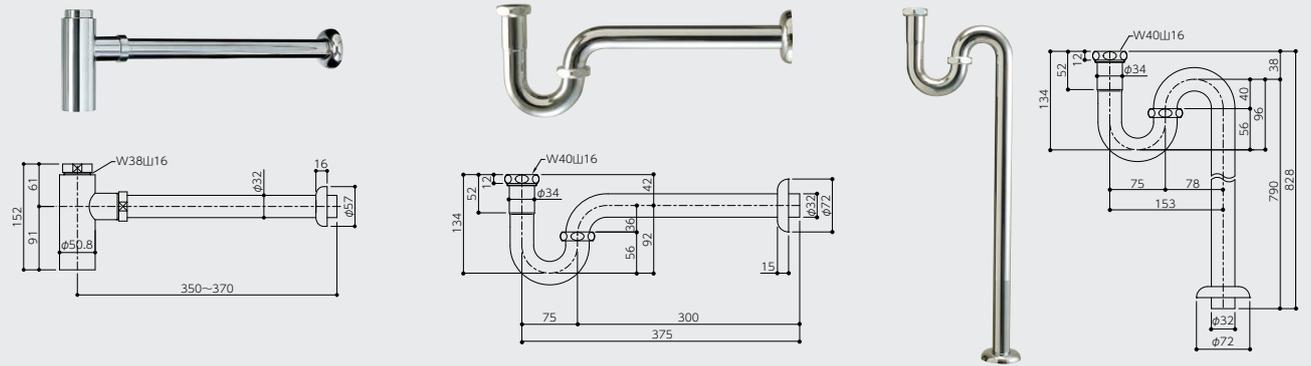


### H761-32-AH ボルトトラップ(φ32)

### ABT-P Pトラップ(φ32)

### ABT-S Sトラップ(φ32)

## 専用ブラケット

ラピッド洗面カウンター専用のブラケットです。



- ※十分な強度のある壁に設置してください。
- ※ブラケット・Lアングルには専用ビスを同梱しております。

### BZシリーズ

(ST製/白焼付塗装)  
カラー：日塗工色(N-95)  
写真はBZ500

BZ500	A500×B350mm
BZ400	A400×B350mm
BZ350	A350×B300mm

### BXシリーズ


(ST製/白焼付塗装)  
カラー：日塗工色(N-95)  
写真はBX500  
※在庫がなくなり次第廃番となります。

BX500	A500×B350mm
BX400	A400×B350mm
BX350	A350×B300mm

### Lアングル

(ST製/白焼付塗装)  
カラー：日塗工色(N-95)  
写真は一般洗面用


L500	A500×B40×40×t2.3mm
L630	A630×B40×40×t2.3mm
L330	A330×B40×40×t2.3mm



## ABH-32

直管付丸鉢排水栓  
オーバーフロー無しボウル用


## オプション



## ABH-H39

排水目皿


- ABH-32対応
- 着脱式



## ABH-H341


排水化粧キャップ

- ABH-32対応
- 着脱式



## ABH-HF1 ポップアップ用ヘアキャッチャー栓

- ABH-K280、K250、K210の排水ヘッド部と取り替えてご使用ください。
- 着脱式



1. Aをまわす
2. Bのキックレバーを抜く
3. Cのポップアップ栓を抜く
4. Bを差し込みAを閉める
5. ABH-HF1を入れる
6. 水が溜まるようBの高さを調整する。

## 製品対応表


商品名	専用排水栓			オーバーフロー無し	専用トラップ	専用ブラケット
	オーバーフロー有り					
	ポップアップ有り	ポップアップ無し				
引き棒式	ワイヤー式	プッシュ式				
パレッサフィット	-	-	-	ABH-32	H761-32-AH ABT-P ABT-S	BZ400
パレッサスロー	-	-	-	ABH-32		BZ500
ボックス	-	-	-	ABH-32		BZ400
S-SN380-P	ABH-K280	ABH-700W	ABH-34M+ABH-C	-		BZ500
S-SN400-P	ABH-K210			BZ400		
S-SN590-P	ABH-K280			BZ500		
S-SN600-P	ABH-K250			BZ500		
S-TT415 D-TT415	-	-	-	ABH-32		BZ400
S-TT415-P D-TT415-P	-	-	ABH-34M+ABH-C	-		BZ400
S-TT500 D-TT500	-	-	-	ABH-32		BZ500
S-TT500-P D-TT500-P	-	-	ABH-34M+ABH-C	-		BZ500
S-M800 D-M800	-	-	-	-		BZ500
S-M600 D-M600	-	-	ABH-34M+ABH-C	-		BZ500
S-M420 D-M420	-	-	-	-		BZ350

## 製品最小寸法

間口方向(W) ブラケット使用の場合

※Lアンクル使用の場合の最小寸法は、端部を左右それぞれ-20mmにしてください。

$$W_{\text{最小寸法}} = a + \text{ボウル間口} + (\star + \text{ボウル間口}) + a$$




タイプ	a	★	b	c	W(1穴)	W(2穴)
パレッサフィット	115	130	405	710	810	1520
パレッサスロー	115	130	405	710	810	1520
ボックス	115	130	405	710	810	1520
S-SN400-P	140	200	340	600	680	1280
S-SN590-P	140	180	435	770	870	1640
S-SN600-P	140	180	440	780	880	1660
S-SN380-P	110	220	300	600	600	1200

奥行方向(D)

※水栓金具によっては、天板への取り付けに適合しない場合があります。

※D寸法を標準以外の数値にした場合は、標準のブラケットが使用できない場合があります。

$$D_{\text{最小寸法}} = d + \text{ボウル奥行} + e$$



タイプ	e	d	D最小寸法
パレッサフィット	63	50	470
パレッサスロー	63	50	470
ボックス	63	50	470
S-SN400-P	50	95	405
S-SN590-P	50	95	505
S-SN600-P	50	95	525
S-SN380-P	50	95	525