

カバー材が目立たない  
【アーキパンションN（内蔵）シリーズ】改良型新発売

本ページに掲載されている情報は発表当時のものであり、  
最新のものと価格・仕様が異なる、もしくは販売が終了している可能性があります。

最新情報をご確認ください。


[最新情報を見る](#)



ボード仕上用規格エキスパンション「アーキパンションN（内蔵）シリーズ」に  
大幅改良を加え、新たに発売を開始しました。

#### アーキパンションNシリーズの特徴（概要）


目立つのがあたりまえと思われていたエキスパンションジョイントの金属色のカバー材を、内壁・天井の仕上げボードの内側に隠す事で、室内の環境に溶け込み、目立たない仕上がりになります。30%の可動量などの機能性と意匠性をジョイントさせた、エキスパンションジョイントカバーです。中低層建築物の可動ジョイント部に最適です。クリアランス50mm～200mm対応。

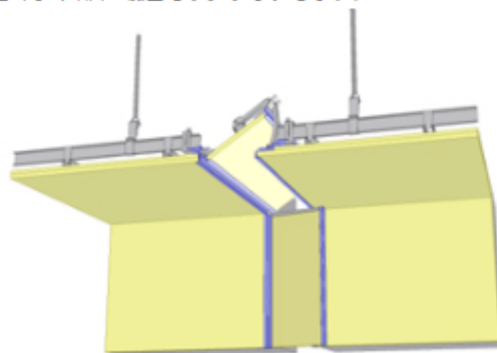

#### X方向、Y方向に無理なく動きます


N（内蔵）シリーズは天井内収納型の独立可動システムを採用しているため、壁面を破壊することなく理想的な可動を実現します。

<X方向・建物が地盤に対して水平方向の動きでクリアランスの拡大収縮方向の場合>




天井面がX方向に可動した場合、天井カバーは天井面に接触することなく、せりあがるため天井面カバーを傷つける事はありません。


<Y方向・建物が地盤に対して水平方向の動きでクリアランスに対してスライド方向の場合>



天井面がY方向に可動した場合、通常のエクステンションではクリアランスより、カバー材の幅が大きいため、壁面を破壊させないよう、天井と壁の取り付け部分に役物が必要でした。N（内蔵）シリーズは、X、Y方向を分離して動かすシステムの為、スライドしても壁にあたりません。

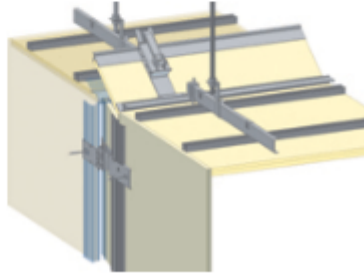

< X方向 >

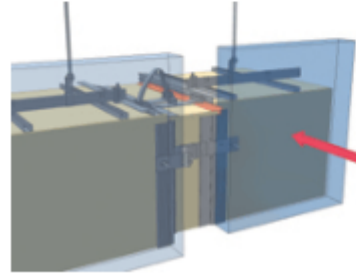

< Y方向 >

以下が改良点になります





**・壁と天井部の目地がピッタリ揃いました**

各クリアランスごとに天井、内壁とも製品幅を統一した為、壁・天井の目地をピッタリと揃える仕様に改良いたしました。



**・コンクリート打放しや、吹付け仕上げの壁でもきれいに納まります（天井コーナー部分）**

コンクリート打放しや、吹付け仕上げ等の仕上ボードを使用しない壁に対応する為、下地材の形状改良を行ない下地材が全く見えない納まりを可能にしました。

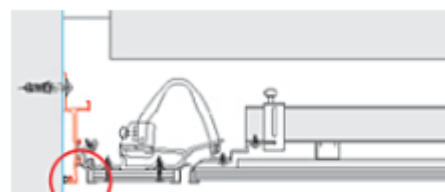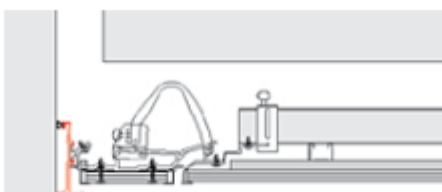



< 壁面・柱・梁部がボード仕上りの場合 >



< 壁面・柱・梁部が躯体の場合 >

材質 : アルミ押出成形材  
< 仕様 > 表面仕上げ : シルバーアルマイト  
材料設計価格 : 弊社担当までご相談ください。

アーキパンションNシリーズの詳細情報は[こちら](#)（6月2日に改訂いたしました。）  
アーキパンションNシリーズのCADダウンロードは[こちら](#)（6月2日に改訂いたしました。）  
お問い合わせは、[こちら](#)まで。

- 
- 掲載されております商品の表示価格は税抜き価格です。
  - 掲載されている情報は発表当時のものであり、最新のものと価格、品番、販売終了など情報が異なる可能性があります。ご了承ください。

[▶ 2003年度一覧へ戻る](#)