

やさしい光空間に簡単リニューアル
 光嵩天井システム「既存器具用アートシェード」 新発売

本ページに掲載されている情報は発表当時のものであり、
 最新のものと価格・仕様が異なる、もしくは販売が終了している可能性があります。

最新情報をご確認ください。

[最新情報を見る](#)



施工後（天井面が明るく、快適な環境になった）



施工前（天井面は暗く、直接光の不快感がある）


天井ボードや既存照明器具を傷つけることなく、簡単に取り付け・取り外しができる「既存器具用アートシェード」を新発売しました。


賃貸オフィスビルをとりまく状況

2003年前後に大都市圏での大型再開発が次々と竣工されました。そのためオフィスビルが供給過剰となり、既存の賃貸ビルの空室率が上昇してしまう、いわゆる「2003年問題」が起こりました。しかし、ゆるやかな景気回復とともに、現在は徐々に改善されています。一方、オフィスビル賃料は2003年以降も、下降が続いています。

（出典：三鬼商事株式会社）

出典：三鬼商事株式会社

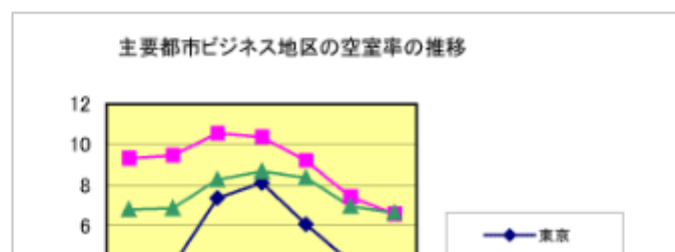

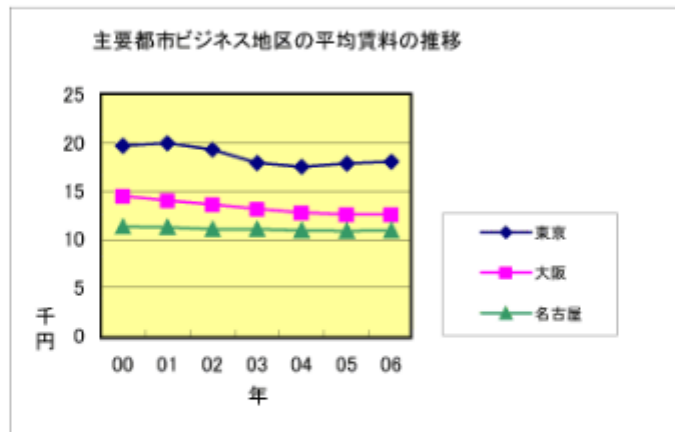

借り手のニーズに応じて入居率を高める

近年OA機器の導入が激増した情報化社会のオフィスでは、就労者に対する働きやすい環境づくりが必要とされています。オフィス照明は就労者の視機能を良好に保ち、疲労を軽減し、作業効率を上げるよう設置することが望まれています。そのため、テナントのニーズに応え、明るさのバランスを適切にした、快適な空間の提供は、貸主側にとって、より好条件の賃貸契約へとつながります。

アートシェードとは

アートシェードは蛍光灯のランプイメージを目立たせず、ソフトでムラのない光を演出する面照明天井システム。透過性、拡散性にすぐれたガラスクロス素材を使用しているため、白色アクリル板とは異なる、やさしく高級感のある光を全面に放ち、まぶしさを感じさせない快適で開放的な光環境を提供しています。1998年より発売を開始し、美術館等、よりソフトなライティングを必要とする空間照明に多くの実績があります。

アートシェード クロス物性

表面仕上	両面シリコン樹脂コーティング
厚み(mm)	0.22
重さ(g/m ²)	255
引張り強さ(N/25 mm)	経400 N以上 緯240 N以上
引裂き強さ(N)	経19.6 N以上 緯19.6 N以上
国土交通大臣不燃認定番号	NM-1851
日光堅牢度試験	63℃・300HR 異常なし

[透過性]

全光線透過率(%)	平行光線透過率(%)	拡散透過率(%)
50.0	3.5	46.5

試験方法 / JIS K 7105-1981

プラスチックの光学的特性試験方法 (5.5測定法A) に準拠する。

クロス拡大写真



クロス特有の繊細な織目で、白色アクリル板とは異なる、やさしい光を実現

既存器具用アートシェード 特長

■ 自然でやさしい光空間を実現

アートシェードの取り付けにより、まぶしい直接光(ゼネラルライティング)を、輝度を抑えたやさしい光(ソフトタスク)と、天井面からの間接光(アンビエントライティング)へと改善します。



■ 取り付け、取り外しが簡単

天井ボードや既存照明器具を傷つけることなく、簡単に取り付け・取り外しができるので、メンテナンスが容易なことから、テナントにも安心してご使用いただけます。


※ガラスクロス部分に力を加えないよう注意し、フレームを持って作業してください。

既存器具用アートシェード取付方法

1. 蛍光管を取り外し、既存照明器具の反射板のネジ(A)をゆるめ、天井との間にすきまを設ける。



2. ベースフレーム(B)を既存照明器具と天井のすきまに挟み込み、ベースフレームがぐらつかないように反射板のネジをしめる。

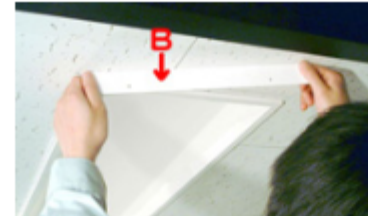

3. 蛍光管を取り付ける。



4. 本体にベースプレート(C)をM4なべ小ネジ(D)で取り付ける。ベースプレートとベースフレームのビス穴を合わせる。



5. ローレットビス(E)で本体を固定する。



6. 完成





*取り外しは逆の手順で行なってください。

用途



オフィスの会議室、応接室に。 ----- 手軽に高級感を与られます。
 オフィスのOA天井に。 ----- モニタ等へのうつり込みを軽減します。
 病室の天井に。 ----- 患者さんの目に負担をかけないやさしい光空間が実現できます。

商品ラインアップ

※既存の照明器具はメーカー、製造年によってサイズが異なるため、事前の採寸が必要となります。

逆富士タイプ 40W×2灯

埋め込みタイプ 40W×2灯

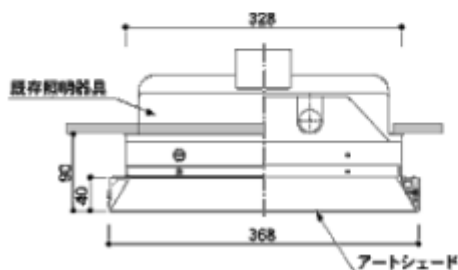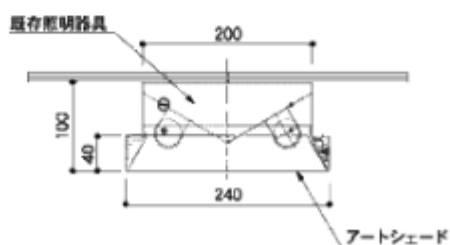


既存器具用アートシェード 本体価格

50台/ロット (照明器具は別途となります)

逆富士タイプ ￥ 28,800 /台

埋め込みタイプ ￥ 29,800 /台

「既存器具用アートシェード」の施工

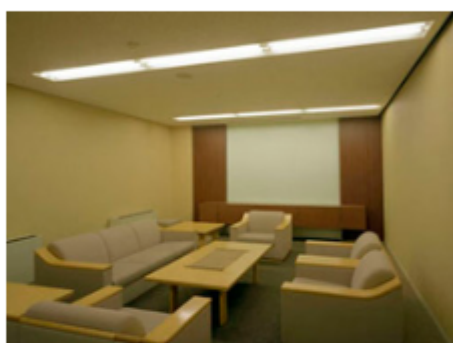

施工前



施工後

[お問い合わせ・カタログ請求はこちら](#)

2006.07.3 掲載

- 掲載されております商品の表示価格は税抜き価格です。
- 掲載されている情報は発表当時のものであり、最新のものと価格、品番、販売終了など情報が異なる可能性があります。ご了承ください。

