

～騒音を快音に～
 高い防音効果を実現するオーダー防音ドア
 イーウール防音システム内蔵「エスブルード」新発売

本ページに掲載されている情報は発表当時のものであり、
 最新のものと価格・仕様が異なる、もしくは販売が終了している可能性があります。

最新情報をご確認ください。

[最新情報を見る](#)



多孔質構造の吸音材と特殊根太の組み合わせにより、高い防音効果を実現する独自の下地システム「イーウール防音システム」を内蔵したオーダー防音ドア「エスブルード」を新発売しました。

イーウール防音システム内蔵の高性能防音ドア

イーウール防音システムとは、音がうるさく聞こえる原因である振動(響き)を最大限に抑えることで高レベルな防音を実現する独自の下地システムです。音の振動を約80%カットすることのできる特殊根太「イーライン」の間に多孔質構造の吸音材「イーウール」を敷きこむことで、音の伝わるエネルギーをしっかりと吸収し、反響音、音漏れを防ぎます。このシステムを内蔵したことにより、高性能の防音ドアが実現しました。


イーウール防音システムのしくみ



従来




1本のビスで固定するため、ビスが音を伝えてしまう。



ビスを2段階で固定することにより、音を分散、振動(響き)をシャットアウトします。

用途に合わせた遮音性能を3種類から選べます。ドア本体はスチール製で低音にも効果抜群です。

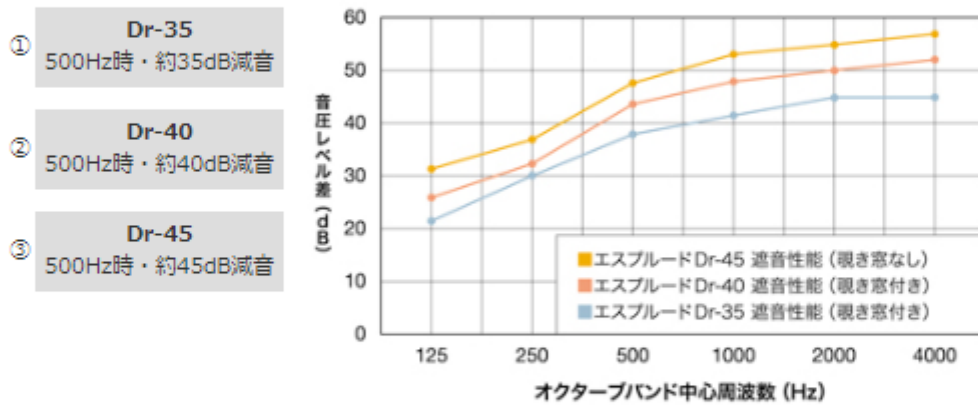

防火区画に使用可能

1.6mmの鋼板を使用しているため、建築基準法で定められた防火区画(火災時に建築物内部の延焼を防ぎ避難を容易にするために設けられる区画)に使用可能です。

サイズの変更が可能なオーダードア

幅・高さ、親子扉・両開き扉、バリアフリー(Dr-45は不可)への変更が可能です。
ドアクローザーやペアガラス防音窓(Dr-45は不可)などの豊富なオプションも、用途に合わせてカスタマイズできるオーダードアです。

インテリアに合わせた自由な仕上げ

出荷時はグレーの錆止め仕上げのため、お客様のお好みで様々な塗装やシールを貼ることができ、インテリアデザインの幅を広げます。

仕様

商品名	エスブルード Dr-35	エスブルード Dr-40	エスブルード Dr-45
寸法(枠外) 片開き	H2067×W900×D146mm		
重量	枠 36kg・扉 70kg	枠 36kg・扉 85kg	枠 36kg・扉 95kg
ドア内仕様	イーウール	イーウール防音システム (イーマット無し)	イーウール防音システム (イーマット有り)
遮音性能 (500Hz)	約35dB減音	約40dB減音	約45dB減音
取手	レバーハンドル	レバーハンドル	レバーハンドル
パッキン	シングルパッキン	ダブルパッキン	ダブルパッキン

オプション

商品名	エスブルード Dr-35	エスブルード Dr-40	エスブルード Dr-45
鍵	○	○	○
ドアクローザー	○	○	○
ペアガラス防音窓 (W150×H700)	○	○	×
バリアフリー (ボトムエアタイトシステム)	○	○	×
消音換気口	○	×	×

おもな施工場所

集合住宅、二世帯住宅、店舗併用住宅、フィットネスクラブ、ライブハウス、音楽スタジオ、映画館、劇場など

300,000円～

[▶ 「エスブルード」のお問い合わせ・カタログ請求はこちら](#)

[▶ お電話・FAXでのお問い合わせはこちら](#)

-
- 掲載されております商品の表示価格は税抜き価格です。
 - 掲載されている情報は発表当時のものであり、最新のものと価格、品番、販売終了など情報が異なる可能性があります。ご了承ください。

[▶ 2010年度一覧へ戻る](#)