

住宅基礎・コンクリート壁・ブロック塀の美観維持と耐久性向上に最適  
弾性無機系コンクリート保護材「インサルキソッシュ」新発売

本商品は2018年12月末をもちまして、取扱い中止となりました。

[最新情報を見る](#)



住宅基礎・コンクリート壁・ブロック塀の美観維持と耐久性向上に最適な  
「インサルキソッシュ」を新発売しました。


#### 「インサルキソッシュ」の特長

##### 1、クラック追従性

基礎クラックが発生した場合でも上塗り材の弾性モルタルが追従するため、表面にクラックが入りません。



表面にインサルキソッシュを塗布した鉄板

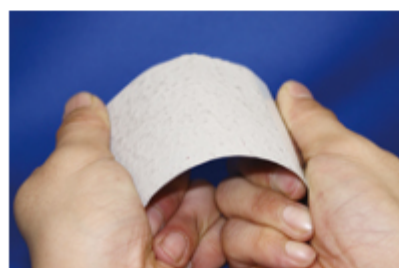

鉄板を曲けても表面に亀裂が入りません。

##### 2、防汚性

トップコートの入った1材型の上塗り材を塗布することで、従来の基礎仕上げの場合に発生する水の吸い上げによるシミや泥、白華現象などを簡単に落とすことができます。

##### 3、中性化抑制

酸性雨などが原因で起こるコンクリートの中性化を抑制することで、コンクリートの耐久性を向上させます。

## 性能試験

試験項目	準拠試験方法	結果	規格値
耐ひび割れ追従性	JSCE-K532	1.0mm	0.4mm以上であること
耐候性	JIS A 6909 キセノン照射 300時間	ひび割れ、 はがれ共に無し	—
エフロ確認	サンシャイン型 ウェザーメーター 300時間	特に目立つエフロは 認められない	—
塩害阻止性能	JSCE-K521	$2.3 \times 10^{-3} \text{mg/cm}^2 \cdot \text{日}$	塗膜の塩素イオン透過量が $5.0 \times 10^{-3} \text{mg/cm}^2 \cdot \text{日}$ 以下であること
中性化阻止性能	JIS A 1153	0.1mm以下	中性化深さ1mm以下であること
可とう性	JIS A 6909	表面ひび割れ、 はがれ共に無し	—

## カラーバリエーション



グレー



ダークグレー



ベージュ



ホワイト

## 施工方法

### 1、下地処理材



### 2、プライマー



### 3、上塗り材



RC下地と断熱材下地の両方に対応します。

## おもな施工場所

住宅基礎、コンクリート壁、ブロック塀など。

## 材料設計価格（税別）

品名	容量	材料設計価格
キソッシュベース（全面補修用）	20kg	6,240円
キソッシュベース（断熱材用）	20kg	14,000円
キソッシュプライマー	4kg	7,000円
インサルキソッシュ	12kg	21,480円

➡ 「インサルキソッシュ」の商品情報は[こちら](#)

➡ [フォーム](#)で問い合わせる

➡ [カタログ](#)を取り寄せる

- 掲載されております商品の表示価格は税抜き価格です。
- 掲載されている情報は発表当時のものであり、最新のものと価格、品番、販売終了など情報が異なる可能性があります。ご了承ください。

[▶ 2011年度一覧へ戻る](#)