

特殊オレフィンシート使用"外装用不燃シート貼りルーバー"
「プリンカースF Sシリーズ」新発売

本ページに掲載されている情報は発表当時のものであり、
最新のものと価格・仕様が異なる、もしくは販売が終了している可能性があります。

最新情報をご確認ください。

[最新情報を見る](#)



寸法安定性と施工性、安全性（応力分散ゆるみ止め固定）にすぐれたスタンダードルーバー「プリンカース」に特殊オレフィンシートを使用した"外装用不燃仕様ルーバー"「プリンカースF Sシリーズ」をラインアップしました。

耐候性、耐久性を考慮して開発した高品質化粧シートを組み合わせることで、外装材にあらたな選択肢をご提案します。

高級かつ、温かみのある木目柄はお客様のニーズに合わせた、さまざまな外装イメージのコーディネートが可能になります。建築部材として、不燃性能を要求される部位に是非「プリンカースF Sシリーズ」をご採用ください。

不燃認定を取得した外装目隠しルーバー

「プリンカースF Sシリーズ」は、アルミ押出型材にオレフィンシートを貼り合わせ、アルミ基材との組み合わせで不燃認定を取得した外装用目隠しルーバーです。木材や再生木ルーバーでは果たせない、隣地延焼の恐れがある外壁や避難通路になる部位など、不燃認定品の求められる部位へご提案が可能となります。

国土交通大臣認定 不燃認定番号
NM-2239

フッ素系オレフィンシートとアルミ基材を組み合わせた複合建材として国土交通省より建築基準法に定める不燃材料の規定に適合していることを認定されています。

耐候性・耐久性にすぐれた高品質化粧シート

アルミ押出型材に貼り合せたオレフィンシートは、耐候性・耐久性を考慮して開発された高品質化粧シートを採用しています。外装材のあらたな選択肢としてご検討ください。

<性能データ>

評価項目	試験項目	評価方法	評価結果	
寸法安定性	耐摩耗耐熱試験	試験体の中央に、100mm×100mmのクロスカットを入れ、65℃に2日間放置した後、クロスカット部の隙間開きを確認する。	著しい隙間開き無し	
耐候性	耐候性促進試験	サンシャインカーボンアーク・ウェザーメーターにて8000時間照射して外観を確認する。	著しい変化無し	
耐熱性	長期耐熱試験	各オープン中に1000時間放置し、外観を確認する。	60℃	著しい変化無し
			80℃	著しい変化無し
密着強度	常態密着試験	常温下において、基材に対しシートを180度方向に200mm/分の速度で引張り接着力を測定する。	20.0N/25mm	
	耐熱クリープ試験	60℃の環境下で基材に対しシートを90度方向に500g/25mmの荷重をかけ30分間に剥離した距離を測定する。	<5mm	
	耐寒クリープ試験	-20℃の環境下で基材に対しシートを90度方向に500g/25mmの荷重をかけ30分間に剥離した距離を測定する。	<5mm	

※本性能データは弊社試験に基づく値であり、この結果を補償するものではありません。


今までにないサイズ

今までにない薄く大きなサイズで、外装イメージを印象付けることができます。


見付幅2サイズ（20mm、40mm）、出幅2サイズ（140mm、180mm）の形状で、組み合わせデザイン貼りも可能です。

<断面図>


BLFS-2014

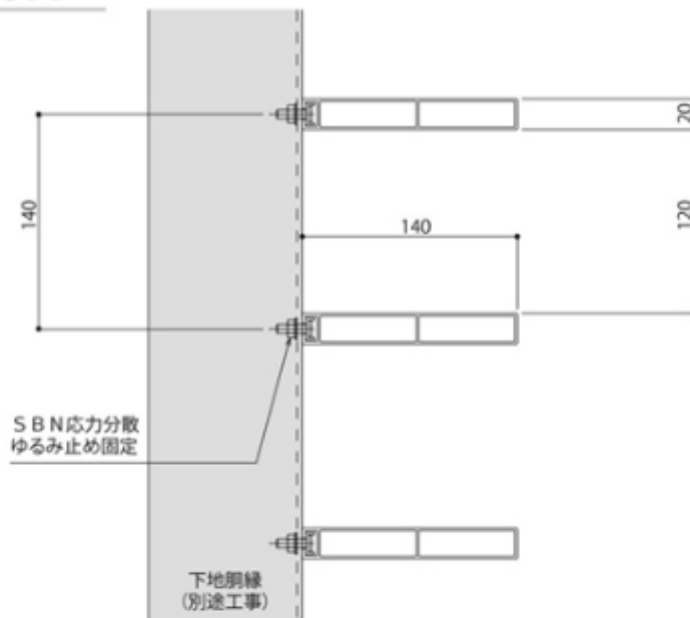


BLFS-2018

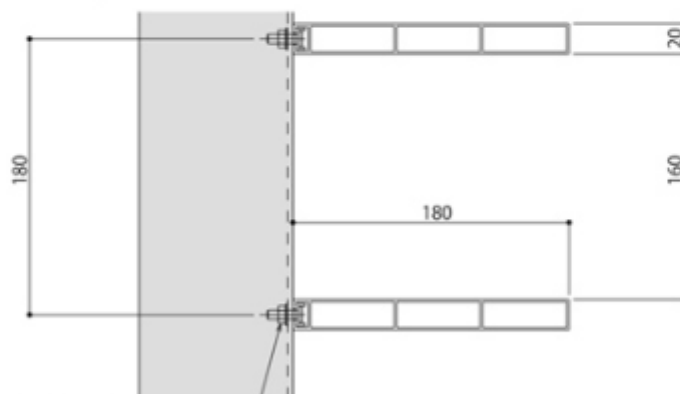


SBN応力分散
ゆるみ止め固定

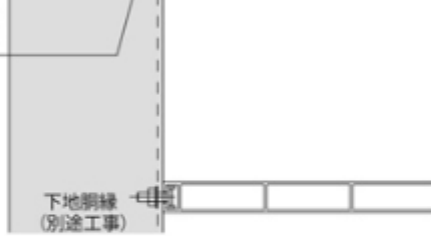

BLFS-4014

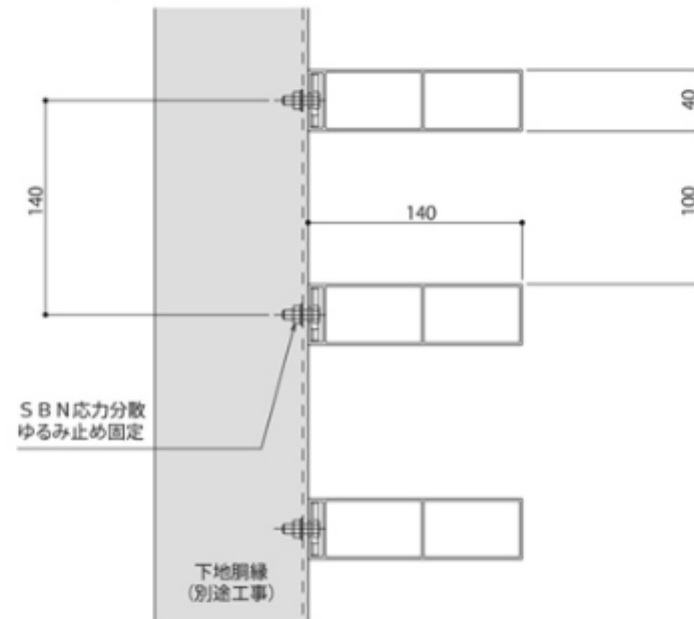

BLFS-4018

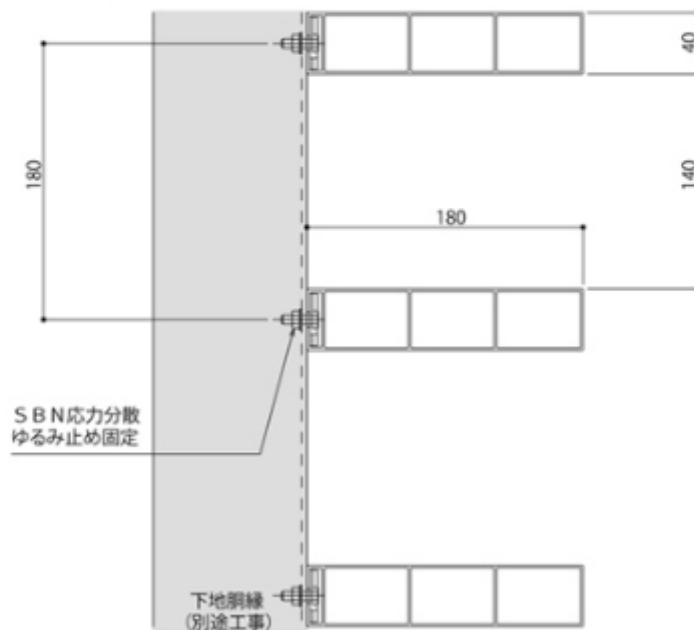

安心のボルト固定式

アルミ押出材製パネルを「SBN(※)応力分散ゆるみ止め固定」でしっかり固定する安全設計で確実な施工をお約束します。

※外装使用の場合は強度計算が必要となります。

▶ (※)「応力分散ゆるみ止め固定」についてはこちら

環境に配慮

ルーバーとしての省エネ効果に加え、燃やしてもダイオキシンを発生しないオレフィンシートを採用することで、より環境に配慮することができます。

カラーバリエーション



キングダムオーク



アールウォールナットD



ファイノバーチL



ブルートブラック



ベントウォールM



プライマリーオークL



プライマリーオークM

おもな施工場所

学校、図書館、文化施設、オフィス、店舗ビル、マンション、住宅

材料設計価格（税別）

受注生産品

品番	サイズ(mm)	標準ピッチ(mm)	開口率(%)	材料設計価格(m ²)
BLFS-2014	H20×D140×L5000	140	85	77,400
BLFS-2018	H20×D180×L5000	180	88	82,100
BLFS-4014	H40×D140×L5000	140	71	93,800
BLFS-4018	H40×D180×L5000	180	77	99,800

※小口フタは、難燃性樹脂(ASA)キャップをご用意しています。

※上記価格、仕様については予告なく変更する場合がございます。あらかじめご了承ください。

[▶ 「プリンカースF Sシリーズ」の商品情報ページを見る](#)

[▶ フォームで問い合わせる](#)

[▶ カタログを取り寄せる](#)

[▶ お電話・FAXでお問い合わせをする](#)

■掲載されております商品の表示価格は税抜き価格です。

■掲載されている情報は発表当時のものであり、最新のものと価格、品番、販売終了など情報が異なる可能性があります。ご了承ください。

[▶ 2012年度一覧へ戻る](#)